



Colonna di guida a due diametri / Shouldered guide pillar

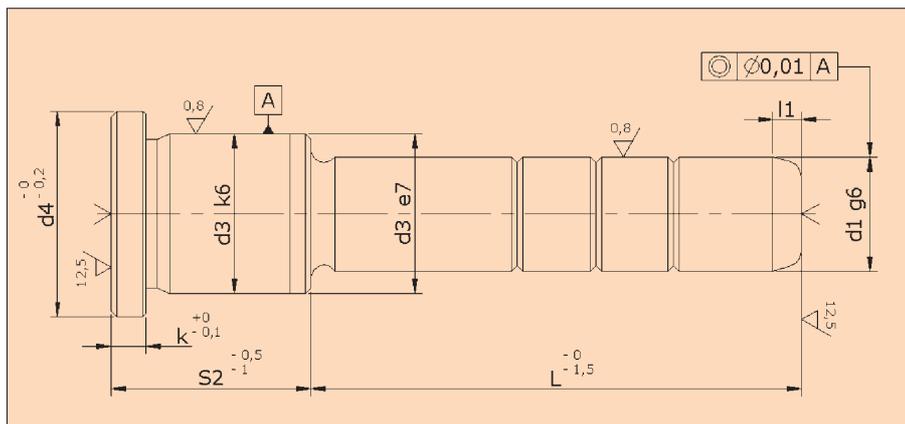

ECO - 1H

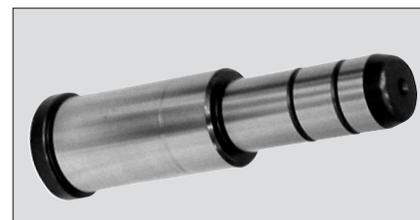


Acciaio: UNI 16 Ni Cr 4
Steel: UNI 16 Ni Cr 4

Durezza: HRC 60 - 62
Hardness: HRC 60 - 62


Esecuzione: Cementato, temperato, rettificato
Execution: Carburized, hardened, grinded

											Lunghezza L																								
D1	D3	D4	K	L1	S2	20	25	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	105	110	115	125	135	155	165	175	195	215	235				
14	20	25	6	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	26	31	6	7	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	30	35	6	7	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	30	35	6	7	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Colonna di guida a due diametri / Shouldered guide pillar

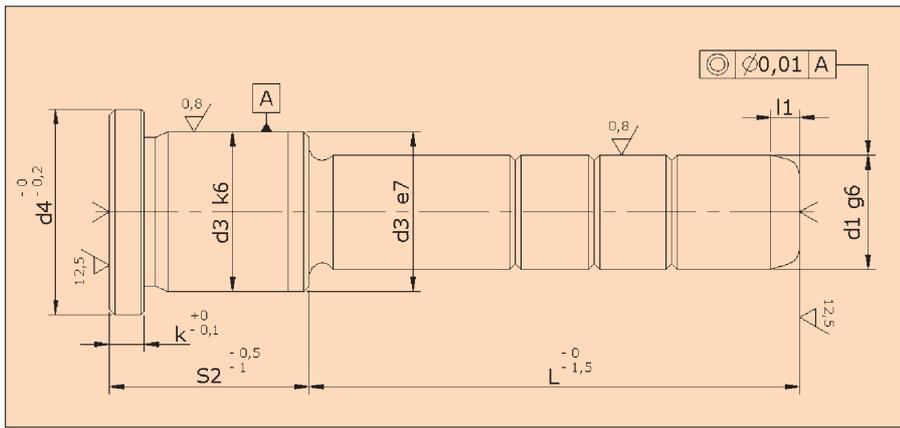

ECO - 1H

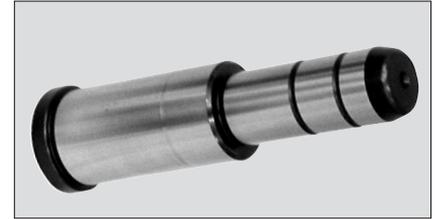

Acciaio: UNI 16 Ni Cr 4
Steel: UNI 16 Ni Cr 4

Durezza: HRC 60 - 62
Hardness: HRC 60 - 62

Esecuzione: Cementato, temperato, rettificato
Execution: Carburized, hardened, grinded

											Lunghezza L																									
D1	D3	D4	K	L1	S2	20	25	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	105	110	115	125	135	155	165	175	195	215	235					
30	42	47	6	7	27					-				-								-						-								
					36									-																						
					46																															
					56																															
					66																															
					76																															
					86																															
					96																															
					116																															
					136																															
156																																				
40	54	60	10	8	56																															
					66																															
					76																															
					86																															
					96																															
					116																															
					136																															
					156																															
196																																				

Esempio di ordinativo: D1xS2xL

