


Spina cilindrica / Cylindrical dowel-pin



ESP - 1

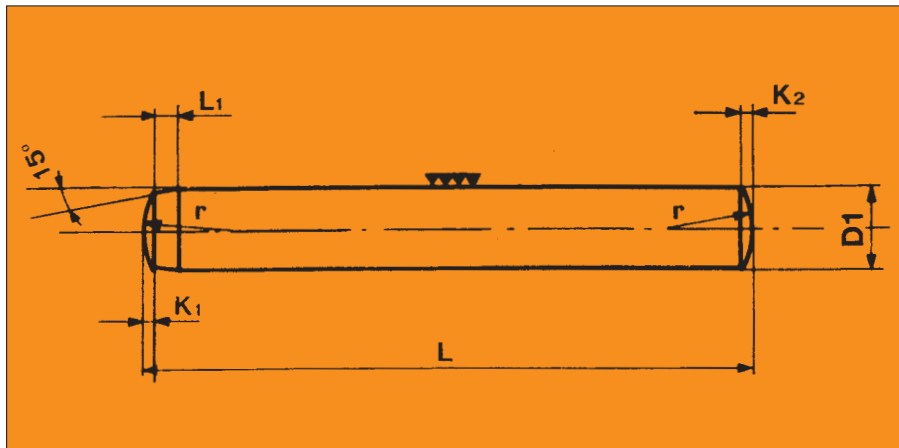

Acciaio: UNI 100 Cr 6
Steel: UNI 100 Cr 6

Durezza: HRC 60±62
Hardness: HRC 60±62

Esecuzione: Temperate, rettificate, lappate, tolleranza m6
Execution: Hardened, grinded, lapped, m6 tolerance

D1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
L1	0,6	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	2,5	3	3,5	4
r	2	3	4	5	6	8	10	12	16	16	18	20
K1	0,18	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,3	1,7	2	2
K2	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	3
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Esempio di ordinativo: D1 x L